PISTES CYCLABLES · SOLS SPORTIFS MULTISPORTS

Precoat
367-43 Neutral

Finition neutre à base de latex acrylique pur

COULEUR
Neutre
Brun clair · teintable

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 min	0,300 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Brillance (60°)	Sec au toucher	Conso. théorique

Description du produit

PRECOAT 367-43 NEUTRAL est une finition lisse à séchage rapide pour supports béton ou asphalte. Recommandée pour les pistes cyclables, les sols sportifs acryliques multisports et toutes les zones temporaires intérieures et extérieures, telles que salles de concert et espaces d'exposition. Convient au trafic léger.

Caractéristiques du produit

- Finition 100 % latex acrylique pur, chargée de quartz fin, pour sols sportifs.
- Base neutre – teintée sur chantier avec les pâtes pigmentaires Unica.

Avantages

- Neutre – à teinter selon besoin
- Finition lisse
- Séchage rapide
- Haute résistance aux UV
- Flexibilité parfaite
- Haute résistance à l'abrasion
- Mélange facile sur chantier, moins de stock
- Économique

Position dans le système

Traçage des lignes
OVERLINE 367-F

Couche de couleur — CE PRODUIT
PRECOAT 367-43 NEUTRAL

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28

Support
Asphalte / béton

Pistes cyclables · sols sportifs

Béton / asphalte · intérieur & extérieur · trafic léger

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Brun clair (neutre)**
Masse volumique (env.)	**1,20 g/cm³**
Extrait sec (en poids)	**61 %**
Brillance (60°)	**28–37**
Sec au toucher	**30 min**

Délai de recouvrement	**minimum 2 h**
Consommation théorique	**0,300 kg/m² (1 couche)**
Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

L'asphalte ou le béton neuf doit mûrir 21 jours. Réparer défauts, fissures et flaches, puis éliminer poussière, salissures, moisissures, débris et parties non adhérentes. Les réparations doivent être affleurantes et lisses.

02

Mélange

Ajouter la pâte pigmentaire choisie et mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité ; ajouter de l'eau si nécessaire.

03

Application

Appliquer en 2 couches au rouleau ou au pistolet airless : 0,300 kg/m² par couche.

Rapport de mélange (en poids)



- **75 kg** — PRECOAT 367-43 NEUTRAL
- **7,5 kg*** — Eau*
- **4,5 kg** — Pâte pigmentaire

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, jusqu'à 5 % d'eau en plus peuvent être ajoutés.

Conditions d'application
+14 °C – +35 °C
Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +14 °C ou supérieure à +35 °C.

Consommation
0,300 kg/m²
Par couche, en 2 couches – selon la perméabilité, la porosité et la qualité du support.

Important : la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Couleurs des pâtes pigmentaires

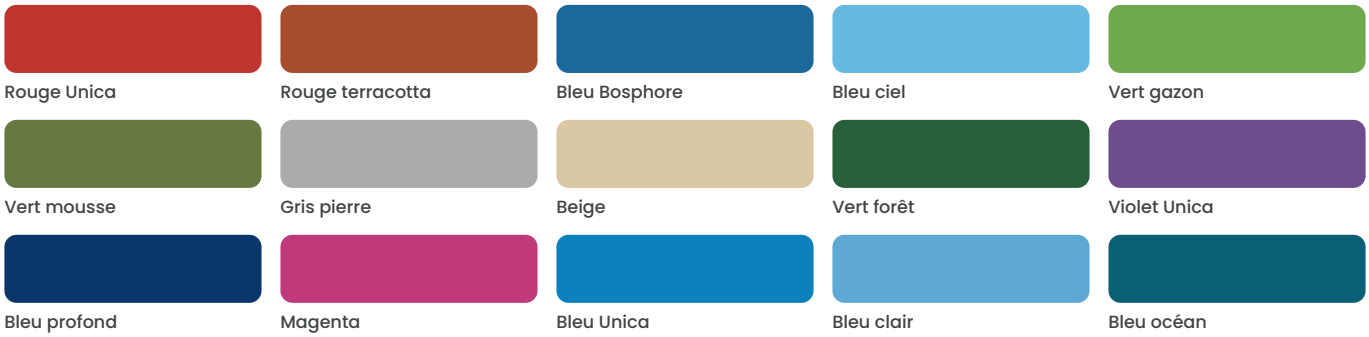

À teinter avec les pâtes pigmentaires Unica. Teintes indicatives – se référer au nuancier Unica. Couleurs spéciales sur demande.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 75 kg
- Fûts acier de 200 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans un lieu frais et sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé comme dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromates, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène & sécurité au travail, voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.