ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Precoat Flex 367-200 WOS

Finitura flessibile concentrata a base di lattice acrilico

COLORI
15 colori standard

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ h	min. 3 h	0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo (concentrato)

Descrizione del prodotto

PRECOAT FLEX 367-200 WOS è una finitura colorata flessibile e concentrata, applicata sul fondo riempitivo o sugli strati elastici del sistema per campi da tennis **ACRYFLEX-T**.

Caratteristiche del prodotto

- Finitura concentrata 100 % a base di lattice acrilico per sistemi di pavimentazione per campi da tennis.
- Alte prestazioni – nessuna fessurazione su sottofondi in SBR.

Vantaggi

- 15 colori diversi
- Nessuna fessurazione su sottofondo SBR
- Minori costi di magazzino
- Facile miscelazione in cantiere
- Economico

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato — QUESTO PRODOTTO
PRECOAT FLEX 367-200 WOS

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**15 colori standard**	Sovraverniciabilità	**minimo 3 h**
Densità (ca.)	**1,14 g/cm³**	Consumo teorico	**0,300 kg/m² (concentrato, 1 strato)**
Residuo secco (in peso)	**54 %**	Temperatura di applicazione	**da +15 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**1–1½ h**	Conservazione	**12 mesi**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire il supporto da grasso, sali, detriti, polvere e ogni altro contaminante.

02

Strato di base

Applicare **PRECOAT FLEX 367-200 WOS** dopo **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW o **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03

Miscelazione

Aggiungere sabbia silicea o quarzo di granulometria idonea e acqua di rete. Miscelare con mescolatore a basso numero di giri fino a omogeneità.

04

Applicazione

Stendere con racla a lama in gomma in 2 strati: 0,450 kg/m² per mano.

Rapporto di miscela (in peso)



- **75 kg** — PRECOAT FLEX 367-200 WOS
- **45 kg** — Sabbia silicea / quarzo (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** — Acqua*

*La quantità d'acqua può variare con la temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione

+15 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +15 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,450 kg/m²

Per mano di miscela. Ca. 0,800–1 kg/m² in 2 strati, secondo la qualità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Gamma colori

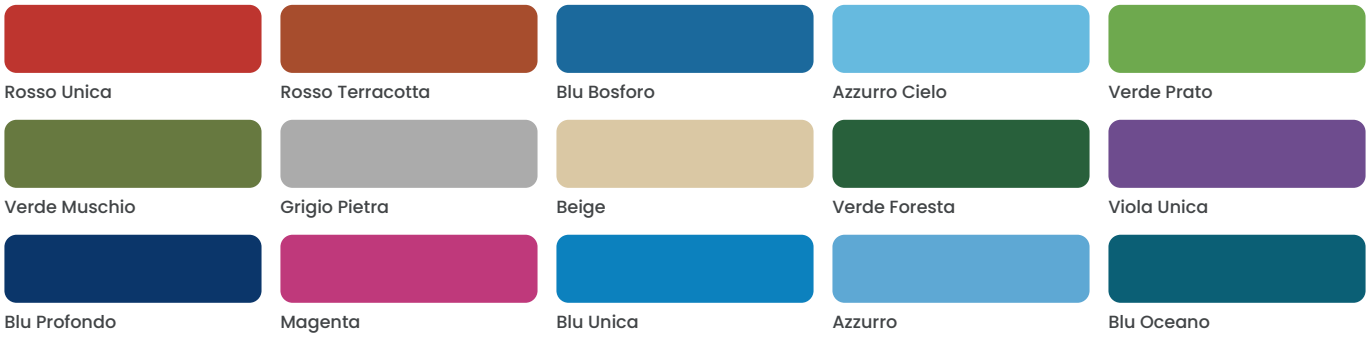

I campioni colore sono puramente indicativi – fare riferimento alla cartella colori Unica. Colori speciali producibili su richiesta.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Fusti in polietilene da 75 kg
- Fusti in acciaio da 200 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.
- Proteggere dal gelo.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com